


CONSTRUCTORA ELEGUA S.A. DE C.V.



CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.
 PERIODO DE EJECUCION: 11 DE MAYO 2017 AL 24 DE JULIO 2017
 PROCEDIMIENTO N.º 52059001-004-2017-E9-2016

O. Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO						
			1.00	\$ 2'577,834.04		
PRELIMINARES						
ESCAR83	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO POR AL EN LAS TERRACERIAS EXISTENTES DE MATERIAL REUTILIZABLE INCLUYE:TENDIDO Y COMPACTADO 90%. INCLUYE: MAQUINARIA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	731.24	\$ 47.50	CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.	\$ 34,733.90
CR002	CARGA DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y DESPERDIO PRODUCTO DE CORTES, DESPALMES Y/O EXCAVACIONES, CON MAQUINARIA SOBRE NEUMATICOS PARA TRABAJAR SOBRE PAVIMENTOS. INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y DESPERDICIOS.	M3	9,505.57	\$ 41.53	CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.	\$ 394,766.32
Total de PRELIMINARES						
			1.00	\$ 429,500.22		\$ 429,500.22
TERRACERIA						
LOR01	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA LA FORMACION DE TERRACERIAS VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	731.20	\$ 243.65	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.	\$ 178,156.88
LOR02	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS AL 95 DE COMPACTACION PRUEBA PROCTOR, EN MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTADO. INCLUYE: TENDIDO, AFINE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	731.20	\$ 161.15	CIEN TO SESENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.	\$ 117,832.88
Total de TERRACERIA						
			1.00	\$ 295,989.76		\$ 295,989.76
PAVIMENTOS						
57001	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR CON MED MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HTAS.	M2	7,311.99	\$ 16.49	Dieciseis PESOS 49/100 M.N.	\$ 120,574.72
570090	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION T IMPREGNACION A UNA PROPORCION DE 1.20 LT/M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.	M2	7,311.98	\$ 20.00	VEINTE PESOS 00/100 M.N.	\$ 146,239.60
PAV82	CARPEJA ASFALTICA DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	7,311.98	\$ 216.84	DOSCIENTOS DIECISEIS	\$ 1'585,529.74

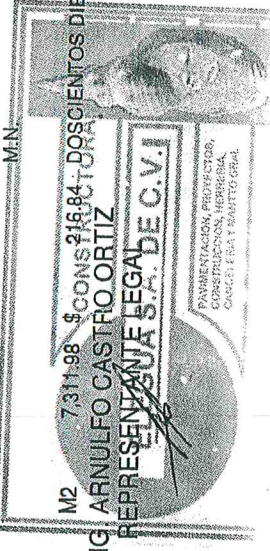

CONSTRUCTORA ELEGUA S.A. DE C.V.



CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO.
 PERIODO DE EJECUCION: 11 DE MAYO 2017 AL 24 DE JULIO 2017
 PROCEDIMIENTO N.LO-52059001-004-2017-E9-2016

O. Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CALIENTE CON UNA GRANULOMETRIA DE 3/8 A FINOS A UN ESPESOR PROMEDIO DE 3 CMS INCLUYE: PRUEBAS, TENDIDO A BASE DE MAQUINARIA PAVIMENTADORA ASFALTICA, COMPACTADO A 95% A BASE DE COMPACTADOR CON TAMBORES VIBRATORIOS PARA ASFALTOS Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS, CAMION DE CARGA, AGUA, APLICADO A TEMPERATURA DE 80 A 120 GRADOS CENTIGRADOS, INCLUYE: ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA				PESOS 84/100 M.N.	
	Total de PAVIMENTOS	1.00	\$	1'852,344.06		\$ 1'852,344.06
	Total de CONSTRUCCION DE CALLES DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO	1.00	\$	2'577,834.04		\$ 2'577,834.04
	Subtotal de Presupuesto			\$		\$ 2'577,834.04
					I.V.A. (16%)	\$ 412,453.45
					Total	\$ 2'990,287.49



CONSTRUCTORA ELEGUA S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL
 CANCELERIA Y MARTITO GRAL

